



Ống nhựa Esoha

ỐNG NHỰA 2 LỚP GIẢM ÂM CÁCH NHIỆT SẢN XUẤT ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM



Ống nhựa 2 lớp giảm âm cách nhiệt ESOHA được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD có kích cỡ từ Φ 27mm đến Φ 160mm.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

TĂNG KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC

Lớp trong cùng có các gân xoắn dẫn hướng dòng chảy, vừa có tác dụng giảm tiếng ồn vừa tăng tốc độ thoát nước lên 30% so với ống thông thường.



BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sử dụng vật liệu an toàn, dễ tái chế và thân thiện với môi trường.

GIẢM THIỂU NGƯNG TỤ HƠI NƯỚC

Thiết kế với hai lớp và khoang rỗng tạo lớp cách nhiệt, giảm truyền nhiệt quá mức và ngăn chặn hiệu quả hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt ống (hiện tượng “đổ mồ hôi”), bảo vệ tường và trần nhà khỏi ẩm mốc.





TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN THI CÔNG

Giảm thiểu các công đoạn phức tạp như cuốn, bọc bảo ôn cho đường ống, đơn giản hóa quy trình thi công với thiết kế thông minh, đáp ứng tiến độ thi công đối với các công trình, dự án.

ĐỘ BỀN CAO

Được sản xuất với kết cấu hai lớp có các xương chạy dọc bằng nguyên liệu tốt, chất lượng cao giúp chống chịu tốt từ các tác động của môi trường, đảm bảo tuổi thọ lâu dài, giảm thiểu chi phí thay thế và bảo trì.



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ

Thiết kế tối ưu hóa cho việc lắp đặt và bảo trì, giảm thiểu thời gian, công sức và thuận tiện cho việc kiểm tra và vệ sinh định kỳ.

TĂNG SỰ ỔN ĐỊNH


Các gân rãnh dạng tổ ong giúp tăng sự ổn định giữa ống và các mối nối, giảm độ võng của ống, giảm chi phí thi công quang treo và giá đỡ.

GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN


Vật liệu cách âm và thiết kế giảm rung động giúp hấp thụ âm thanh hiệu quả, cải thiện môi trường sống và làm việc.



Thông số kỹ thuật ống nhựa 2 lớp giảm âm cách nhiệt Esoha (xoắn & không xoắn)
từ $\Phi 27\text{mm}$ đến $\Phi 160\text{mm}$ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD

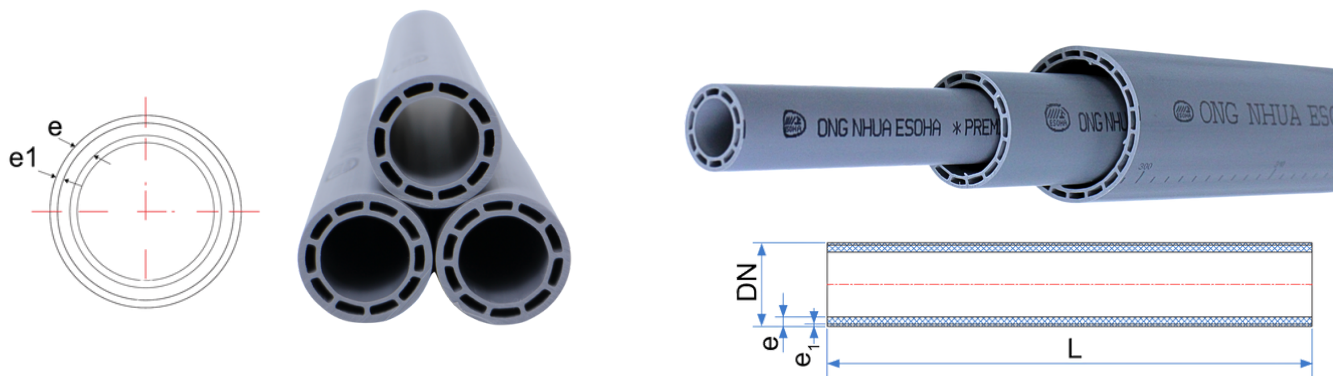

DN	Chiều dày e (mm)				
	Độ dày thành ống 2 lớp (mm)	Khe hở giữa 2 lớp (mm)	Độ dày lớp trong (mm)	Độ dày lớp ngoài (mm)	Độ dày gân xoắn (mm)
27	4.5	2.0	0.9	1.4	-
34	4.3	2.0	1.0	1.2	-
42	4.5	2.1	1.0	1.3	-
48	4.7	2.4	1.0	1.2	-
60	5.3	2.1	1.15	1.8	-
75	5.4	2.2	1.2	1.5	1.0
90	5.5	2.5	1.5	1.8	1.0
110	5.8	2.2	1.5	1.8	1.2
125	6.5	2.4	1.9	2.0	1.5
140	7.0	2.8	1.8	2.3	2.0
160	7.0	2.6	1.9	2.6	1.5

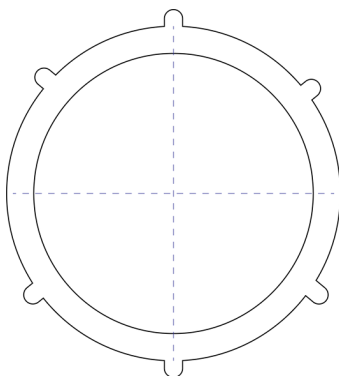

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Ống 2 lớp giảm âm cách nhiệt
- Đầu bịt
- Phụ kiện
- Keo dán ống
- Khăn lau
- Găng tay

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



Bước 1:
Vệ sinh bề mặt ống, đầu bịt và phụ kiện bằng khăn lau.



Bước 4:
Tiếp tục sử dụng keo quét đều vào phần cần nối của ống và phụ kiện



Bước 2:
Sử dụng keo dán quét đều lên đầu bịt



Bước 5:
Kết nối ống và phụ kiện.



Bước 3:
Tiến hành lắp đặt đầu bịt vào ống



Bước 6:
Kiểm tra thật kĩ các mối nối

CHÚ Ý

- Bề mặt cần nối phải sạch, khô và không có dầu mỡ
- Bôi một lớp keo đều, mỏng nhưng vừa đủ vào phần cần nối, tránh lấy quá nhiều keo
- Lau sạch vết keo bắn xung quanh ngay sau khi gắn xong khớp nối
- Để nguyên khớp nối khô ít nhất trong vòng 5 phút

Sản phẩm thương hiệu Esoha

Ống 2 lớp giảm âm cách nhiệt ESOHA, Ống và phụ kiện uPVC, Ống và phụ kiện PP-R 3 lớp chống tia UV, Ống và phụ kiện HDPE ESOHA,...

Sản phẩm nổi bật

ỐNG 2 LỚP GIẢM ÂM CÁCH NHIỆT SỐ 1 VIỆT NAM là điểm sáng vượt trội trong các sản phẩm của Ống nhựa Esoha với những ưu điểm vượt trội, mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho khách hàng.

Quét mã ngay



Fanpage Facebook chính thức

Về chúng tôi

Esoha luôn định hướng phát triển tính sáng tạo với chất lượng vượt trội qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại trong quy trình sản xuất, mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.



056 555 6969



congtycpdtsxnhatminh2023@gmail.com



Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ



<https://esoha.com.vn/>

